

INTUITION-9



INTUITION-6



W100 SERİSİ



SENSÖRLER VE AKSESUARLAR



DOZAJ POMPALARI





STANDART ÖZELLİKLER

- Simge tabanlı geniş dokunmatik ekranı ile kolay programlama ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
- Evrensel sensör girişleri ve çoklu dil desteği sayesinde farklı uygulamalara ve kullanıcı profillerine uyum sağlar.
- Ölçüm ve kontrol verilerini düzenli olarak kaydederek grafiksel izleme imkânı verir ve uzaktan internet erişimi ile yönetilebilir.
- E-posta ve alarm bildirimleriyle olası sorunlarda kullanıcıyı hızlıca bilgilendirir ve güvenliği artırır.
- Esnek röle çıkışları ve kolay montaj imkânı sayesinde atıksu, içme suyu, RO sistemleri, soğutma kuleleri ve kazanlar gibi pek çok alanda güvenle kullanılabilir.

INTUITION-9

Gerçek Zamanlı İzleme: Süreçlere anında erişim, mobil uyumlu takip.

Görselleştirilmiş Veri Yönetimi: Parametreleri kolay okunur grafiklerde görüntüleme ve PDF/CSV olarak dışa aktarma.

Akıllı Alarm Yönetimi: Öncelik seviyelerine göre düzenlenmiş alarmlar, e-posta özetleri ve tırmanma ile bildirim.

Uzaktan Müdahale: LiveConnect üzerinden kontrolörlere bağlanarak ayar değişiklikleri yapabilmek.

Kullanıcı ve Tesis Yönetimi: Yönetici, teknisyen veya yalnızca görüntüleme yetkisine sahip kullanıcı rolleri tanımlama.

Özelleştirilebilir Gösterge Paneli: İhtiyaca göre parametrelerin düzenlenmesi, favori müşteriler veya tesislere hızlı erişim.

INTUITION-6



STANDART ÖZELLİKLER

- Kullanıcı dostu arayüz: Büyük dokunmatik ekran ve çoklu dil desteği ile kolay kurulum ve hızlı kullanım sağlar.
- Esnek sensör uyumluluğu: Evrensel sensör girişleri sayesinde pH, ORP, iletkenlik, dezenfeksiyon ve florometre dâhil pek çok sensörle çalışabilir.
- Gelişmiş kontrol kapasitesi: 6 röleye kadar Lead/Lag kontrol, çift analog giriş ve sanal girişlerle daha karmaşık prosesleri yönetebilir.
- Uzaktan erişim ve izleme: Ethernet, Modbus TCP veya BACnet bağlantılarıyla sistemlere LAN veya internet üzerinden bağlanma imkânı sunar.
- Güçlü veri yönetimi: Ölçümlerin düzenli kaydı, grafiklerle izleme ve e-posta alarm raporları sayesinde şeffaf süreç kontrolü sağlar.
- Metal kaplama uygulamaları için özel model: Bakır-Nikel proseslerinde banyo konsantrasyonu, pH ve sıcaklığı izler; kimyasal beslemeyi optimize ederek ürün kalitesini artırır.
- Esnek röle fonksiyonları: Her rölenin işlevi kullanıcı tarafından özgürce atanabilir, böylece farklı proses ihtiyaçlarına uyarlanabilir.
- Kolay montaj: Ekonomik duvar montaj paketi sayesinde sistemlere hızlıca entegre edilebilir.
- Proses optimizasyonu: Kimyasal aşırı veya yetersiz beslemeyi önleyerek hem maliyetleri düşürür hem de sistem performansını yükseltir.

W100 SERİSİ

STANDART ÖZELLİKLER

- Ekonomik ve güvenilir çözüm: Simge tabanlı programlamaya sahip büyük ekranı ile kolay kurulum sunar ve su arıtma programınızı güvenle kontrol etmenizi sağlar.
- Sensör esnekliği: Evrensel sensör girişi sayesinde iletkenlik, pH, ORP ve dezenfeksiyon sensörleri dahil çok çeşitli sensörlerle uyumlu çalışır.
- Çok yönlü kontrol: Üçüncü kontrol rölesi ve opsiyonel analog çıkış (4–20 mA) ile diğer giriş seviyesi ürünlerden daha fazla uygulamada kullanılabilir.
- Esnek uygulama seçenekleri: Soğutma kulesi ve kazan sistemlerinde iletkenlik, blöf, biyosit zamanlayıcı; genel uygulamalarda zaman/darbe orantılı kontrol, PID kontrolü ve alarm yönetimi sağlar.
- Kolay montaj ve kullanım: Duvara monte paket ile hızlı kurulur, her röle kullanıcı tarafından farklı işlevlere atanabilir.



Sensörler ve Aksesuarlar

- Dezenfeksiyon Sensörleri: Serbest klor, toplam klor, klor dioksit, ozon, perasetik asit ve hidrojen peroksit ölçümleri için uygun maliyetli çözümler.
- İletkenlik Sensörleri: Elektrotsuz modeller zorlu kimyasal ortamlarda; temaslı modeller soğutma kulesi, kazan ve RO sistemlerinde kullanılabilir.
- Florometreler: Little Dipper 2, Pyxis ve taşınabilir modellerle kimyasal seviye izleme ve sahada hızlı ölçümler.
- pH/ORP Sensörleri: Endüstriyel ve belediye uygulamaları için maliyet açısından etkili çözümler.
- Bakır/Nikel Sensörleri: Elektrolitsiz kaplama ve mikro aşındırma banyoları için çevrimiçi analizörler.
- Su Sayaçları (WFM Serisi): Basit tasarım, düşük kaliteli suda yüksek doğruluk ve farklı çıkış seçenekleri.



DOZAJ POMPALARI

E-Serisi (Solenoid Tahrikli):

- 20 GPH (76 LPH) debi, 20 bar'a kadar basınç.
- 1600:1 turn-down oranı, yüksek strok frekansı.
- Esnek kontrol giriş/çıkış seçenekleri (analog, dijital, AUX, alarm).
- Gaz giderme kafaları ve akış izleme gibi opsiyonel aksesuarlar.

IX Serisi (Motor Tahrikli, Dijital Kontrol):

- 80 GPH (300 LPH) debi, 17 bar'a kadar basınç.
- 1000:1 turn-down oranı.
- $\pm 1\%$ hassasiyet, enerji verimli motor teknolojisi.
- Dayanıklı vana tasarımı sayesinde uzun ömürlü ve kararlı performans.

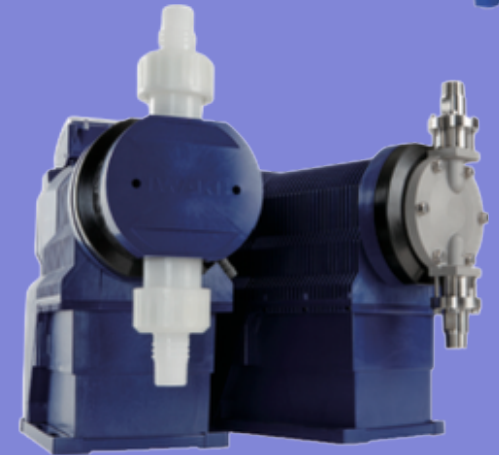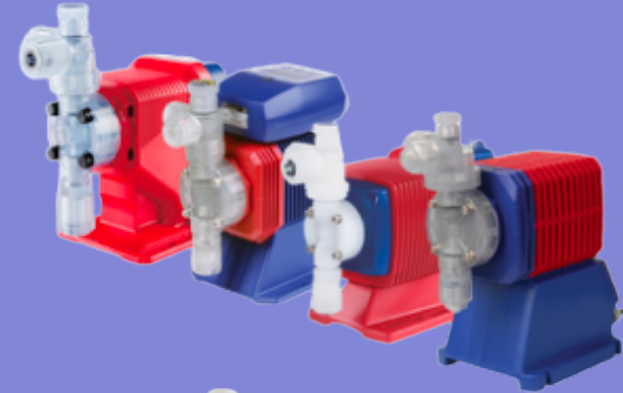



bimaks

✉ info@bimakskimya.com

☎ +90 850 522 71 04

🌐 bimakskimya.com

📍 FSM Mah. Poligon Cad. Şiir Sk.
No: 10 RELUX RSO 50 Plaza 1. Kat
Tepeüstü / Ümraniye, İstanbul / TÜRKİYE

📍 Kazım Dirik Mah. 284 Sok. No:2 Kat:3 306
Folkart Time Ofis 2 / Bornova, İzmir / TÜRKİYE